



効率性・機能性バツグン本格派キャリアWBシリーズ

WB06DHL α

最大積載量
600kg

小型歩行タイプ

- 荷台寸法
 荷台形式 バケット式一方ダンプ&リフト
 床面地上高 500~1,430mm
 荷台長さ内寸 1,250mm
 荷台幅内寸 650mm
 荷台高さ 350mm
 容積(平積) 0.24 m^3
 ダンプ角度 70°

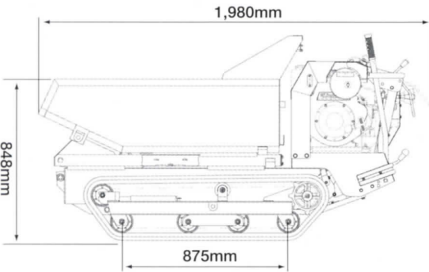



WB10 β

最大積載量
990kg HST車

中型乗用タイプ 国土交通省排出ガス対策型建設機械指定

- 荷台寸法
 荷台形式 三方ドアー一方ダンプ
 床面地上高 590mm
 荷台長さ内寸 1,470mm
 荷台幅内寸 840mm
 荷台高さ 320mm
 容積(平積) 0.4 m^3
 ダンプ角度 60°

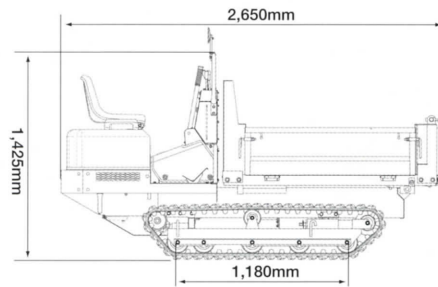

排出ガス3次規制適合

国土交通省指定排出ガス対策型
指定番号: 3-181

燃料タンク容量 ℓ	始動方式	走行部							
		クローラ			最低地上高 mm	操向方式	変速段数	走行速度 km/h	
		中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm					
3.6	セル(リコイル付)	380	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4
3.6	セル(リコイル付)	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4
3.6	セル(リコイル付)	580	875	200	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.7/3.3/5.3	R:1.6/3.2
3.6	セル(リコイル付)	580	875	200	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.6/3.1/5.0	R:1.5/3.0
3.6	セル(リコイル付)	545	875	180	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.8/3.5/5.7	R:1.7/3.4
14.8	セル	720	1,180	230	165	湿式多板式	F2・R2	F:0~3.2/0~5.8	R:0~2.1/0~3.9