

小型特殊自動車

YK60M

YK60DM

安全性を最優先！！

TOPS（方向指示器付）
シートベルト標準装備！
ゆったり座って
安全運転！



YK60DM
(油圧ダンプ)

果樹園の柵下走行は
TOPSを外して・・・



YK60M
(平ボディ)

操作レバーを集約！！
操作スムーズ！！




操作レバーが座席周りに集約されている
ので、スムーズな操作が可能です！！

公道走行可能です。

(※自賠責保険に加入して下さい。)

型式認定番号：申請中

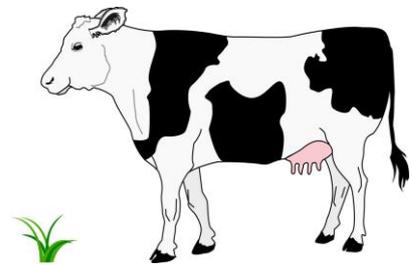

■ 仕様

型 式			Y K 6 0 M	Y K 6 0 D M
機 械 寸 法	全 長	mm	2990 (フレーム前端～荷台端)	3000 (フレーム前端～荷台端)
	全 幅	mm	1180 (方向指示器外側～外側)	
	全 高	mm	1755 (安全フレーム上端)	
機 体 重 量		kg	410	440
エ ン ジ ン	型 式	-	GB181LE	
	最大出力	kW(PS)	4.6(6.3)	
	定格出力/回転速度	kW(PS)/rpm	3.4(4.7)/1800	
	排気量	cc	181	
	始動方式	-	セルモーター式(リコイルスターター式)	
	燃料タンク容量	L	4.5	
変 速 段 数		-	前進 3 段 後進 1 段	
速 度	前進 1 速	km/h	3.6	
	前進 2 速	km/h	7.3	
	前進 3 速	km/h	12.7	
	後進 1 速	km/h	3.6	
タ イ ヤ	前輪タイヤ	-	4.00-8 4PR HC	
	後輪タイヤ	-	19×8.00-10 4PR AG	
輪 距	前輪タイヤ	mm	890	
	後輪タイヤ	mm	812	
軸 距		mm	1550	
ブレーキ型式/取付位置		-	内部拡張式/後 2 輪Φ180&センターブレーキΦ130	
床 面 地 上 高		mm	540	
荷 台	荷台長	mm	1840	1850
	荷台幅	mm	1040	1040
	荷台高さ	mm	250	250
	最大積載量	kg	500(圃場内 = 600)	
	荷台形式	-	平ボディ	油圧ダンプ

※本仕様は予告なく変更することがあります。



☞こちらより
アクセス!

ホームページ

▶ <http://www.winbull.co.jp>

E-mail

▶ info@winbull.co.jp

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号 TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083
 中部営業所 〒500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野2-12-2 TEL.058-276-0858 FAX.058-276-0461
 関西営業所 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号 TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083
 広島営業所 〒727-0004 広島県庄原市新庄町378-1 TEL.0824-72-5727 FAX.0824-72-3778
 四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4 TEL.089-966-3925 FAX.089-966-3926
 九州営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川7-3-35 TEL.0942-44-7882 FAX.0942-44-7544

