

# 効率性・機能性バツグン本格派キャリアWBシリーズ



## WB10β

最大積載量 **990kg** HST車

中型乗用タイプ 国土交通省排出ガス対策型建設機械指定

■荷台寸法

荷台形式 三方ドア方ダンプ  
 床面地上高 590mm  
 荷台長さ内寸 1,470mm  
 荷台幅内寸 840mm  
 荷台高さ 320mm  
 容積(平積) 0.4m<sup>3</sup>  
 ダンプ角度 60°

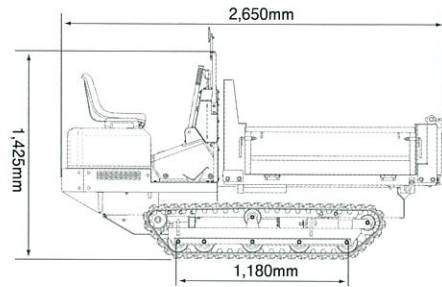

排出ガス3次規制適合

国土交通省指定排出ガス対策型  
 指定番号:3-181



## WB10γ-TB

最大積載量 **990kg** HST車

中型乗用タイプ 国土交通省排出ガス対策型建設機械指定

■荷台寸法

荷台形式 旋回式バケット  
 床面地上高 600mm  
 荷台長さ内寸 1,400mm  
 荷台幅内寸 880mm  
 荷台高さ 470mm  
 容積(平積) 0.37m<sup>3</sup>  
 ダンプ角度 80°  
 旋回角度 180°

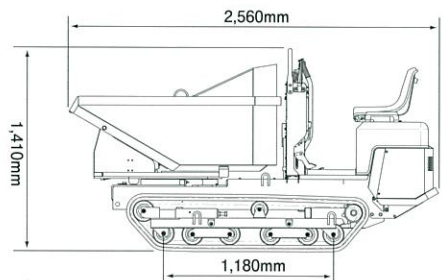

排出ガス3次規制適合

国土交通省指定排出ガス対策型  
 指定番号:3-714

料タンク容量 ℓ	始動方式	走行部							
		クローラ			最低地上高 mm	操向方式	変速段数	走行速度 km/h	
		中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm					
3.6	セル(リコイル付)	380	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2 / 3.9	R:1.9 / 3.4
3.6	セル(リコイル付)	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2・R2	F:2.2 / 3.9	R:1.9 / 3.4
3.6	セル(リコイル付)	580	875	200	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.6 / 3.1 / 5.0	R:1.5 / 3.0
14.8	セル	720	1,180	230	165	湿式多板式	F2・R2	F:0~3.2 / 0~5.8	R:0~2.1 / 0~3.9
19.5	セル	720	1,180	230	165	湿式多板式	-	0~5.6	0~3.5