

〈商品説明〉


平ボディ
固定式荷台

手動ダンプ

油圧ダンプ

油圧リフト
orダンプ

特殊機能

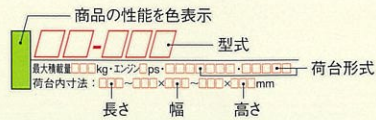

小型歩行タイプ

積載量: 250~400kg

軽快な足まわりと躍動感あふれる高性能エンジン搭載

PX25 コンテナ2~4個並び

最大積載量250kg・エンジン3.0ps・三方枠スライド式・固定荷台
荷台内寸法: 750~1050×530~850×150mm

固定タイプ




PX43D-1 コンテナ4個並び

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・油圧ダンプ
荷台内寸法: 1100×745×220mm

横ドア水平ロック機能付


油圧ダンプ

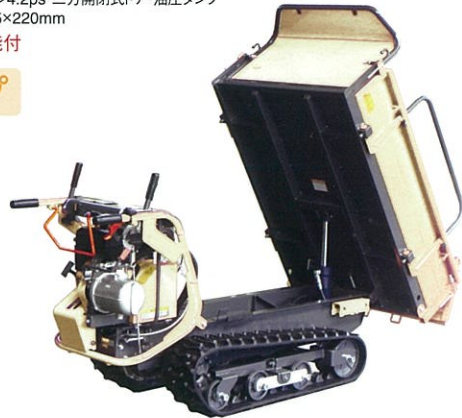

PX41-1 コンテナ3~4個並び

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方差し枠式・手動ダンプ
荷台内寸法: 950~1190×530~930×190mm

手動ダンプ

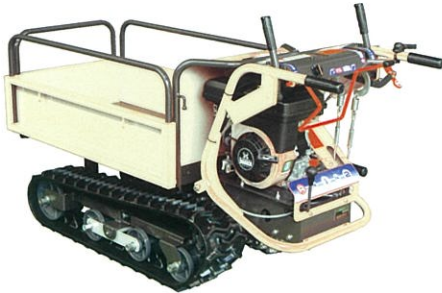

PX42-1 コンテナ4個並び

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・手動ダンプ
荷台内寸法: 1100×745×220mm

横ドア水平ロック機能付

手動ダンプ



PX43L-1 / LS-1

コンテナ4個並び コンテナ3個並び

最大積載量400kg (最大リフト能力250kg)
エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・油圧ダンプ
LS: 荷台内寸法: 1100×520×220・リフトH1200mm
L: 荷台内寸法: 1100×745×220・リフトH1200mm

横ドア水平ロック機能付

油圧リフトorダンプ

一台2役



PX41-1 / PX42-1 / PX43D-1 / PX43L-1 / PX43LS-1

1. 安全に配慮した「低速発進機構」

常に低速側で発進するため、急発進の心配がありません。
※発進時、必ず低速側でスタート(エンスト防止)

2. 走行中に変速できる「副変速機構」

走行中に低速⇄高速の切替ができるため、車体を止めることなく瞬時に速度を選択できます。

PX41E-1 / PX42E-1 / PX43DE-1 / PX43LE-1 / PX43LSE-1

Li・Startエンジン採用!

従来のセルスタートエンジンにリチウムイオンバッテリーを内蔵したエンジンです。自然放電が少なく、バッテリー上がりのリスクを最小限に抑制します。



	最積載量 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台内寸法 (mm)			床面上高 (mm)	走行部 (mm)				エンジン
			全長	全幅	全高	長さ	幅	深さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
PX25	250	125	1400	650	850	750~1050	530~850	150	360	F2・R1	180	460	650	3.0
PX41-1	400	155	1675	650	955	950~1190	530~930	190	380	F4・R2	180	460	770	4.2
PX42-1	400	175	1820	875	955	1100	745	220	380	F4・R2	180	460	770	4.2
PX43D-1	400	210	1820	875	955	1100	745	220	410	F4・R2	180	460	770	4.2
PX43L(LS)-1	400	235(230)	1830	875(650)	955	1100	745(520)	220	410	F4・R2	180	460	770	4.2

※PXシリーズのセル付は型式の末尾に「E」が付きます。寸法等はセル無しと同じです。

中型歩行タイプ

積載量: 600kg

AM65DX-2 コンテナ5個並び

最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧ダンプ
荷台内寸法: 1295×935×220mm

横ドア水平ロック機能付

オプション 差し枠パイプ

AM65LX-2 コンテナ5個並び

最大積載量600kg・エンジン6.3ps・三方開閉式ドア・油圧リフトorダンプ
荷台内寸法: 1295×935×220・リフトH1220mm

横ドア水平ロック機能付

オプション 差し枠パイプ



大型乗用・歩行用タイプ

積載量: 800kg

AX82DEX-1 コンテナ7個並び

最大積載量800kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア
油圧ダンプ・荷台内寸法: 1620×935×215mm



AX82D2EX-1 ■強化荷箱

最大積載量800kg・エンジン8.0ps・三方開閉式ドア
油圧ダンプ・荷台内寸法: 1493×890×290mm



※メッシュボックスパレット専用荷台仕様もあります。

	最積載量 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台内寸法 (mm)			床面上高 (mm)	走行部 (mm)				エンジン
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
AM65DX-2	600	295	2080	1050	1090	1295	935	220	440	F4・R2	200	670	850	6.3
AM65LX-2	600	330	2080	1050	1100	1295	935	220	リフト下 450 リフト上 1220	F4・R2	200	670	850	6.3


	最積載量 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台内寸法 (mm)			床面上高 (mm)	走行部 (mm)				エンジン
			全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
AX82DEX-1	800	490	2555	1035	1270	1620	935	215	475	F3・R2	250	722	1050	8.0
AX82D2EX-1	800	550	2450	980	1270	1493	890	290	485	F3・R2	250	722	1050	8.0

ショベルローダー

あらゆる用途に適用する
コンパクトなショベルローダー

YXS-222X-1

最大作業能力260kg (バケット含む)
エンジン8ps (ガソリン) セル付
ダンピングクリアランス: 1505mm
バケット幅: 1000mm/爪付

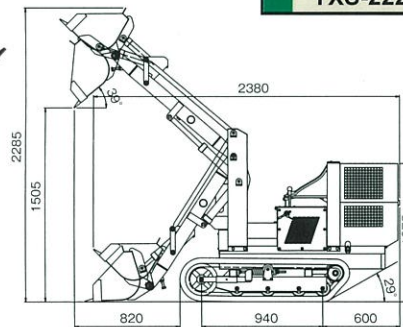

アタッチメント

- マニユアフォーク(7本爪)、●爪付バケット、●爪無バケット、●40kgウエイト

	最大作業能力 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法 (mm)		
			全長	全幅	全高
YXS-222X	260	750	2380	1010	1345

機能 (㎡・mm・°)						
バケット容量	バケット幅	ダンピングクリアランス	ダンピングリーチ	バケットダンパ角度	バケットスワイ角度	アーム上昇時間/秒
0.09	1010	1505	820	39~64	45	6

走行部 (mm)				エンジン
変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
F3・R3	250	720	940	ガソリン8セル

※最大作業能力は、アタッチメントを含んでおります。

RN122X

ディーゼル 可動転輪

積載量: 1,200kg



- ・ウインチは巻取りドラム (空引き装置付き)。
- ・ワイヤー乱巻き防止装置付き。
- ・大型工具箱 (収納スペース) 付き。
- ・バック時緊急停止装置付き。
- ・荷台の前後に傾斜を設け、集材作業をより容易にします。



	機 体 寸 法				エ ン ジ ン						荷 台 寸 法				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型 式	最大出力／回転数 kw(PS)/min ¹	排気量 cc	始動方式	燃料タンク容量 ℓ	荷台方式	床面上高 mm	荷台長さ内幅 mm	荷台幅内幅 mm	サイドポール高さ mm	最大積載量 kg
RN122X	2130	1325	2175	745	EA8NB	5.1 (7.0) / 2600	376	セルスタータ	7.1	開放式	520	1665	735	540	1200

走 行 部	ク ロ ー ラ			最低 地上高 mm	操向方式	変速段数・変速方式	走 行 速 度					
	中心距離 mm	接地長さ mm	幅 mm				前進1速 km/h	前進2速 km/h	前進3速 km/h	後進1速 km/h	後進2速 km/h	後進3速 km/h
RN122X	825	1030	250	150	乾式ドラムブレーキ	前後進3段・選択摺動式	1.6	3.1	5.0	1.6	3.1	5.0