




より狭い道でも進める横積式のミニフォワーダ

# 本格派 林内作業車に 新機種登場!!

## WF200

ディーゼル 可動転輪  
最大積載量: 2,000kg



**安全な運転**  
スイッチバックする事で常に前を向いた姿勢で運転する事が出来ます。



**全幅1795mm**  
狭いスペースの侵入も可能。大型機が入らない場所への移動に最適。



**操作性**  
見た目でも操作できるように簡素化。視認性・操作性が向上。

コンパクトなボディで  
機動力に優れ、  
効率アップ!!

LED作業灯  
前方後方を照らせるので、暗がりでも安全に作業を行います。

座席は2つありスイッチバック可能、常に前方を向いて運転する事で走行が安易。

前後進操作ペダル  
運転が楽なHST方式を採用。前後進の切替が不要。

走行性能  
転輪の配置を最適化することで前後のバランス維持と旋回性能が向上。



型式	機体寸法				エンジン				始動方式
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	機械質量 kg	型式	定格出力 kw(ps)/min <sup>-1</sup>	総工程容量 cc	燃料タンク容量 l	
WF200	2,620	1,795	1,700	1,290	立形水冷3気筒ディーゼル	15.9(21.6)/3,200	898	20	セルスタート
型式	クローラ			最低地上高		走行速度		変速方式	
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm	mm	mm	km/h			
WF200	1,160	1,315	280	185	メカ式2本レバー	HST&副変速2段	F:3.4/7.7	R:3.4/7.7	



# 土木用クローラ運搬車シリーズ

## WB04β

最大積載量  
400kg

小型歩行タイプ

■荷台寸法  
荷台形式 三方ドアー方ダンプ  
床面地上高 375mm  
荷台長さ内寸 1,050mm  
荷台幅内寸 500mm  
荷台高さ 300mm  
容積(平積) 0.16m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 60°





## WB05Fβ

最大積載量  
500kg

小型歩行タイプ

■荷台寸法  
荷台形式 三方ドアー方ダンプ  
床面地上高 375mm  
荷台長さ内寸 1,050mm  
荷台幅内寸 635mm  
荷台高さ 300mm  
容積(平積) 0.2m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 70°





## WB06Dα

最大積載量  
600kg

小型歩行タイプ

WB06Dα:液冷ディーゼル

■荷台寸法  
荷台形式 三方ドアー方ダンプ  
床面地上高 440mm  
荷台長さ内寸 1,195mm  
荷台幅内寸 690mm  
荷台高さ 290mm  
容積(平積) 0.24m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 60°

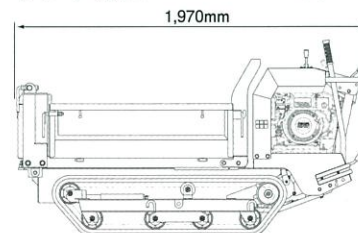

型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kw(ps)/min <sup>-1</sup>	排気量 cc	燃料タンク容量 l	始動方式
WB04β	1,820	580	1,050	310	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
WB05Fβ	1,820	720	1,050	335	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
WB06Dα	1,970	780	1,080	410	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
型式	走行部						エンジン		
	クローラ			最低地上高 mm	操行方式	変速段数	走行速度 km/h		
中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm	F				R		
WB04β	380	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2-R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4	
WB05Fβ	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F2-R2	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4	
WB06Dα	580	875	200	125	内拡ブレーキ式	F3-R2	F:1.6/3.1/5.0	R:1.5/3.0	