


〈商品説明〉

- 平ボディ
固定式荷台
- 手動ダンプ
- 油圧ダンプ
- 油圧リフト
orダンプ
- 特殊機能



小型歩行タイプ

軽快な足まわりと躍動感あふれる高性能エンジン搭載

積載量: 250~400kg

PX25 コンテナ2~4個並び

最大積載量250kg・エンジン3.0ps・三方枠スライド式・固定荷台
荷台内寸法: 750~1050×530~850×150mm

固定タイプ




PX43D-1 コンテナ4個並び 横ドア水平ロック機能付

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・油圧ダンプ
荷台内寸法: 1100×745×220mm

横ドア水平ロック機能付


油圧ダンプ

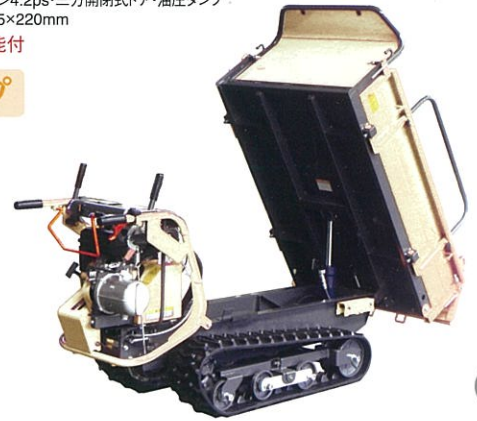

PX41-1 コンテナ3~4個並び

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方差し枠式・手動ダンプ
荷台内寸法: 950~1190×530~930×190mm

手動ダンプ

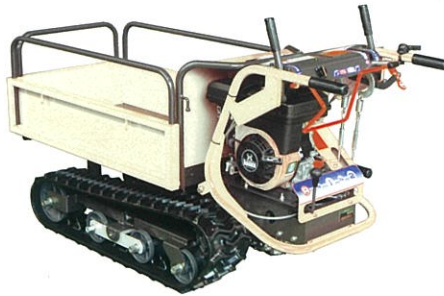


PX42-1 コンテナ4個並び スライド枠

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・手動ダンプ
荷台内寸法: 1100×745×220mm

横ドア水平ロック機能付

手動ダンプ

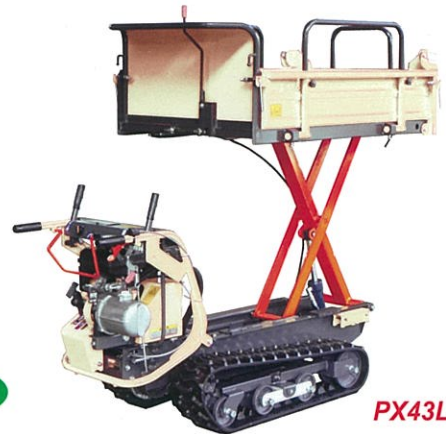

PX43L-1 / LS-1

コンテナ4個並び コンテナ3個並び

最大積載量400kg (最大リフト能力250kg)
エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・油圧ダンプ
LS: 荷台内寸法: 1100×520×220・リフトH1200mm
L: 荷台内寸法: 1100×745×220・リフトH1200mm

横ドア水平ロック機能付

油圧リフトorダンプ

一台2役

PX43L-1

PX41-1 / PX42-1 / PX43D-1 / PX43L-1 / PX43LS-1

1. 安全に配慮した 「低速発進機構」

常に低速側で発進するため、急発進の心配がありません。
※発進時、必ず低速側でスタート(エンスト防止)

2. 走行中に変速できる 「副変速機構」

走行中に低速⇄高速の切替ができるため、車体を止めることなく瞬時に速度を選択できます。

PX41E-1 / PX42E-1 / PX43DE-1 / PX43LE-1 / PX43LSE-1

Li-Startエンジン採用!

従来のセルスタートエンジンにリチウムイオンバッテリーを内蔵したエンジンです。自然放電が少なく、バッテリー上がりのリスクを最小限に抑制します。



型式	最積載量 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台内寸法 (mm)			床地上高 (mm)	走行部 (mm)				エンジン最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	深さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
PX25	250	125	1400	650	850	750~1050	530~850	150	360	F2・R1	180	460	650	3.0
PX41-1	400	155	1675	650	955	950~1190	530~930	190	380	F4・R2	180	460	770	4.2
PX42-1	400	175	1820	875	955	1100	745	220	380	F4・R2	180	460	770	4.2
PX43D-1	400	210	1820	875	955	1100	745	220	410	F4・R2	180	460	770	4.2
PX43L(LS)-1	400	235(230)	1830	875(650)	955	1100	745(520)	220	410	F4・R2	180	460	770	4.2

※PXシリーズのセル付は型式の末尾に「E」が付きます。寸法等はセル無しと同じです。