

より狭い道でも進める横積式のミニフォワーダ

本格派 林内作業車に **新機種登場！！**

WF200

最大積載量 2000kg



安全な運転

スイッチバックする事で常に前を向いた姿勢で運転する事が出来ます。



全幅 1795mm

狭いスペースへの侵入も可能。
大型機が入らない場所への移動に最適



操作性

見ただけで操作できるように簡素化。
視認性・操作性が向上

WF200 徹底解剖!!

コンパクトなボディで機動力に優れ、効率アップ!!

LED 作業灯

前方後方を照らせるので、
暗がりでも安全に作業を行えます。

座席は2つありスイッチバック
可能、常に前方を向いて運転
する事で走行が安易。

前後進操作ペダル

運転が楽な HST 方式を採用。
前進後進の切替が不要。

走行性能

転輪の配置を最適化することで前後
のバランス維持と旋回性能が向上




余裕のある荷台
色々な積載物が可能

強力なサイドポール

積載物の横滑りを防止
*取り外し可能

名称・型式		フォワーダ・WF200		
機 械 質 量	kg	1290		
最 大 積 載 量	kg	2000		
エ ン ジ ン 定 格 出 力	kW(PS)/min ⁻¹	15.9(21.6)/3200		
エ ン ジ ン 最 大 ト ル ク	N·m(kgf·m)/min ⁻¹	55.3(5.6)/2400		
走 行 性 能	走 行 速 度	前 進	km/h 1速 0~3.4 2速 0~7.7	
		後 進	km/h 1速 0~3.4 2速 0~7.7	
接 地 圧	空 車	kPa(kgf/cm ²)	17.9(0.18)	
	積 載 車	kPa(kgf/cm ²)	44.5(0.45)	
主 要 寸 法	全 長	mm	2620	
	全 幅	mm	1795	
	全 高	mm	1700	
	ク ロ ー ラ 中 心 距 離	mm	1160	
	ク ロ ー ラ 幅	mm	280	
	接 地 長	mm	1315	
	最 低 地 上 高	mm	185	
	荷 台	長 さ	mm	2350
		幅	mm	950
		ポ ール 高 さ	mm	790
床 面 高		mm	650	
	形 式	—	開放式	
エ ン ジ ン	名 称	—	D902	
	形 式	—	立形水冷3気筒ディーゼル	
	総 工 程 容 量	cc	898	
	始 動 方 式	—	セルスタート	
伝 達 装 置	燃 料 タ ン ク 容 量	L	20	
	変 速 方 式	—	HST&副変速2段	
	H S T 操 作 方 式	—	前後進1ペダル	
	操 行 操 作 方 式	—	メカ式2本レバー	
	操 行 ク ラ ッ チ	—	爪かみ合い式	
	操 行 ブ レ ー キ	—	湿式多板(駐車兼用)	

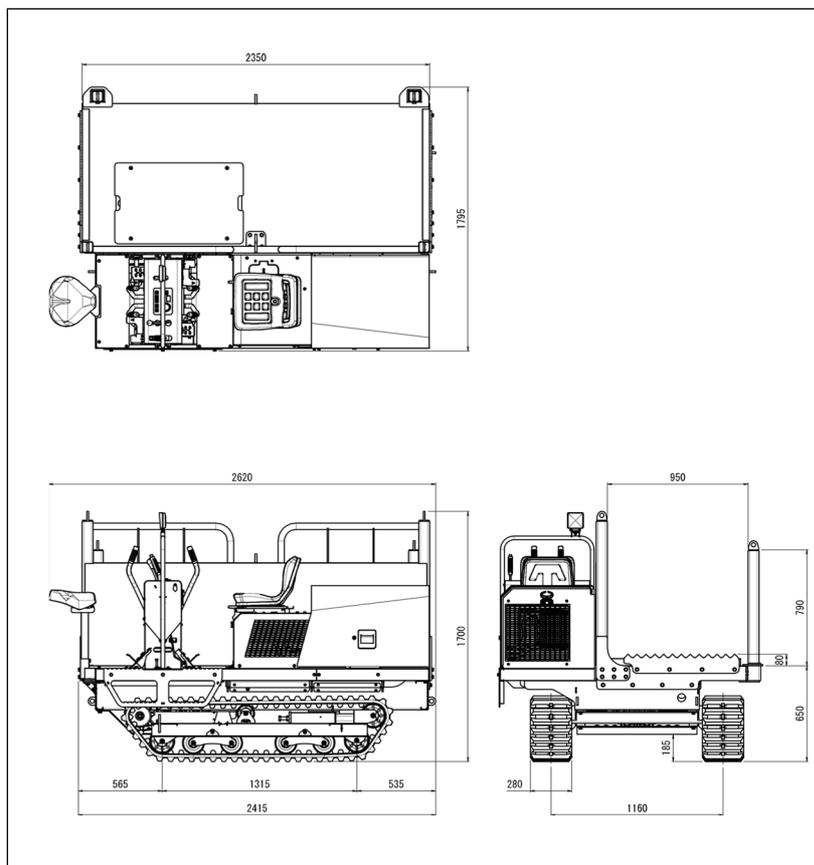

※本仕様は予告なく変更することがあります。

WINBULL
YAMAGUCHI
株式会社ウィンブルヤマグチ



⇐こちらより
アクセス!

ホームページ
▶ <http://www.winbull.co.jp>
E-mail
▶ info@winbull.co.jp

取扱店

本 社 ・ 工 場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 TEL.0795-42-1066 FAX.0795-42-4083
 営 業 部
 中 四 国 営 業 所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4 TEL.089-966-3925 FAX.089-966-3926
 九 州 営 業 所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川7-3-35 TEL.0942-44-7882 FAX.0942-44-7544
 買 易 部 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 TEL.0795-42-1066 FAX.0795-40-2412