

小型特殊自動車

WINBULL  
YAMAGUCHI

# YK60MX YK60DMX

安全性を最優先！！

TOPS(方向指示器付)  
シートベルト標準装備！  
ゆったり座って  
安全運転！



YK60DM  
(油圧ダンプ)

果樹園の柵下走行は  
TOPSを外して…




YK60M  
(平ボディ)

操作レバーを集約！！  
操作スムーズ！！



操作レバーが座席周りに集約されて  
いるので、スムーズな操作が可能です！

公道走行可能です。  
 (※自賠責保険に加入して下さい。)

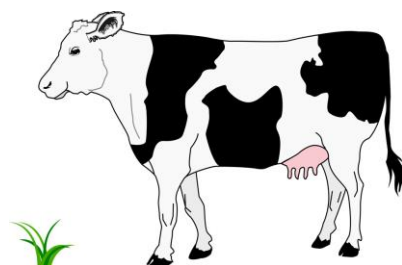

■ 仕様

型 式			Y K 6 0 M X	Y K 6 0 D M X
機 械 寸 法	全 長	mm	2990 (フレーム前端～荷台端)	3000 (フレーム前端～荷台端)
	全 幅	mm	1180 (方向指示器外側～外側)	
	全 高	mm	1755 (安全フレーム上端)	
機 体 重 量		kg	410	440
エ ン ジ ン	型 式	-	GB181LE	
	最大出力	kW(PS)	4.6(6.3)	
	定格出力/回転速度	kW(PS)/rpm	3.4(4.7)/1800	
	排気量	cc	181	
	始動方式	-	セルモーター式(リコイルスターター式)	
	燃料タンク容量	L	4.5	
変 速 段 数		-	前進 3 段 後進 1 段	
速 度	前進 1 速	km/h	3.6	
	前進 2 速	km/h	7.3	
	前進 3 速	km/h	12.7	
	後進 1 速	km/h	3.6	
タ イ ヤ	前輪タイヤ	-	4.00-8 4PR HC	
	後輪タイヤ	-	19×8.00-10 4PR AG	
輪 距	前輪タイヤ	mm	890	
	後輪タイヤ	mm	812	
軸 距		mm	1550	
ブレーキ型式/取付位置		-	内部拡張式/後 2 輪Φ180&センターブレーキΦ130	
床面地上高		mm	540	
ダンプ角度		度	-	50
荷 台	荷台長	mm	1840	1850
	荷台幅	mm	1040	1040
	荷台高さ	mm	250	250
	最大積載量	kg	500(圃場内=600)	
	荷台形式	-	平ボディ	油圧ダンプ

※本仕様は予告なく変更することがあります。



こちらより  
アクセス!

ホームページ  
 ▶ <http://www.winbull.co.jp>  
 E-mail  
 ▶ [info@winbull.co.jp](mailto:info@winbull.co.jp)

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 TEL.0795-42-1066 FAX.0795-42-4083  
 営業部  
 中四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4 TEL.089-966-3925 FAX.089-966-3926  
 九州営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川7-3-35 TEL.0942-44-7882 FAX.0942-44-7544

