


〈商品説明〉

- 平ボディ  
固定式荷台
- 手動ダンプ
- 油圧ダンプ
- 油圧リフト  
orダンプ
- 特殊機能

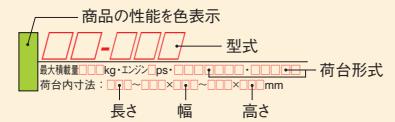

## 小型歩行タイプ

軽やかな足まわりと躍動感あふれる高性能エンジン搭載

積載量：250～400kg

### PX25 コンテナ2～4個並び

最大積載量250kg・エンジン3.0ps・三方枠スライド式・固定荷台  
荷台内寸法：750～1050×530～850×150mm

固定タイプ



### PX41-1 コンテナ3～4個並び 三方スライド

最大積載量400kg・エンジン4.2ps・三方差し枠式・手動ダンプ  
荷台内寸法：950～1190×530～930×190mm

手動ダンプ




### PX43L-1 コンテナ4個並び

最大積載量400kg(最大リフト能力250kg)  
エンジン4.2ps・三方開閉式ドア・油圧ダンプ  
L：荷台内寸法：1100×745×220・リフトH1200mm  
横ドア水平ロック機能付

油圧リフトorダンプ

一台2役

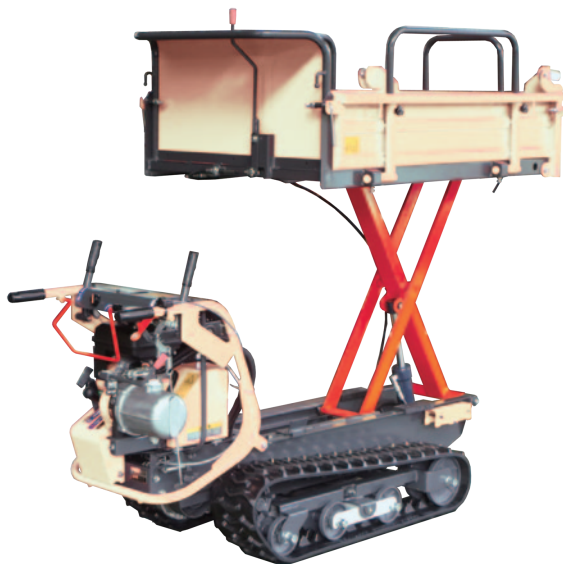

#### PX41-1 / PX43L-1

### 1. 安全に配慮した 「低速発進機構」

常に低速側で発進するため、急発進の心配がありません。  
※発進時、必ず低速側でスタート(エンスト防止)

### 2. 走行中に変速できる 「副変速機構」

走行中に低速⇄高速の切替ができるため、  
車体を止めることなく瞬時に速度を選択できます。

	最積載量 (kg)	機重量 (kg)	機体寸法(mm)			荷台内寸法(mm)			床地上高 (mm)	走行部(mm)				エンジン 最大Ps
			全長	全幅	全高	長さ	幅	深さ		変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長	
PX25	250	125	1400	650	850	750~1050	530~850	150	360	F2・R1	180	460	650	3.0
PX41-1	400	155	1675	650	955	950~1190	530~930	190	380	F4・R2	180	460	770	4.2
PX43L-1	400	235	1830	875	955	1100	745	220	410	F4・R2	180	460	770	4.2