


より狭い道でも進める横積式のミニフォワーダ

本格派 林内作業車



WF200

ディーゼル **可動転輪**
最大積載量：2,000kg

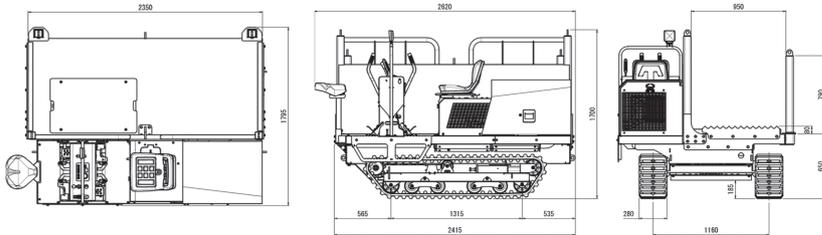

新機種登場

WF200D

ディーゼル **可動転輪**
最大積載量：2,000kg



安全な運転

スイッチバックする事で常に前を向いた姿勢で運転する事が出来ます。



全幅1820mm

狭いスペースの侵入も可能。大型機が入らない場所への移動に最適。



操作性

見た目でも操作できるように簡素化。視認性・操作性が向上。

コンパクトなボディで機動力に優れ、効率アップ!!

LED作業灯

前方後方を照らせるので、暗がりでも安全に作業を行えます。

ダンプ機能

ダンプ機能があることにより、荷下ろしがより楽に。

強力なサイドポール

走行性能

転輪の配置を最適化することで前後のバランス維持と旋回性能が向上。

前後進操作ペダル

運転が楽なHST方式を採用。前進後進の切り替えが不要。

座席は2つあり、スイッチバック可能。常に前方を向いて運転することで走行が安易。

積載物の横滑り防止

※取り外し可能

余裕のある荷台

型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	機械質量 kg	型式	定格出力 kw(ps)/min ⁻¹	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ	始動方式
WF200	2,620	1,795	1,700	1,290	立形水冷3気筒ディーゼル	15.9(21.6)/3,200	898	20	セルスタート
WF200D	2,620	1,820	2,135	1,430	立形水冷3気筒ディーゼル	15.9(21.6)/3,200	898	20	セルスタート
型式	走行部							操向方式	
	中心距離 mm	接地長 mm	クローラ幅 mm	最低地上高 mm	走行操作方式	変速方式	走行速度 km/h		サイドクラッチ+ 湿式多板式 ブレーキ
WF200	1,160	1,315	280	185	前後進1ペダル式	HST&副変速2段	F:3.4/ 7.7	R:3.4/ 7.7	
WF200D	1,160	1,315	280	185	前後進1ペダル式	HST&副変速2段	F:3.4/ 7.7	R:3.4/ 7.7	