

# WB06Dα


最大積載量  
**600kg**

小型歩行タイプ

WB06Dα:液冷ディーゼル

■荷台寸法

荷台形式 三方ドアー方ダンプ  
床面地上高 440mm  
荷台長さ内寸 1,195mm  
荷台幅内寸 690mm  
荷台高さ 290mm  
容積(平積) 0.24m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 60°

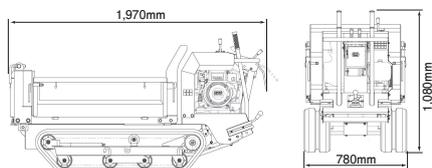

# WB06DHLα


最大積載量  
**600kg**

小型歩行タイプ

受注生産

■荷台寸法

荷台形式 バケット式一方ダンプ&リフト  
床面地上高 500~1,430mm  
荷台長さ内寸 1,250mm  
荷台幅内寸 650mm  
荷台高さ 350mm  
容積(平積) 0.24m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 70°

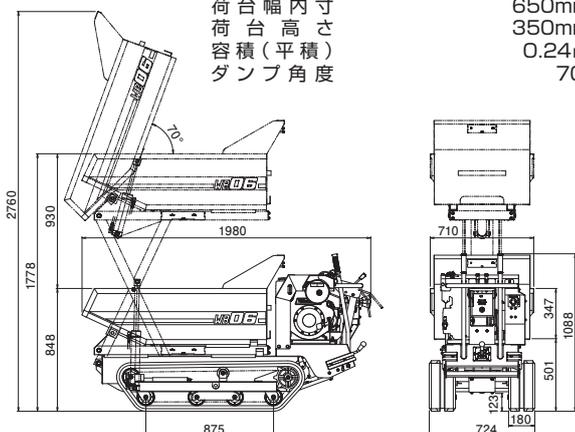

# WB07Dα


最大積載量  
**700kg**

小型歩行タイプ

受注生産

■荷台寸法

荷台形式 一方ダンプ  
床面地上高 465mm  
荷台長さ内寸 1,250mm  
荷台幅内寸 820mm  
荷台高さ 350mm  
容積(平積) 0.3m<sup>3</sup>  
ダンプ角度 67°

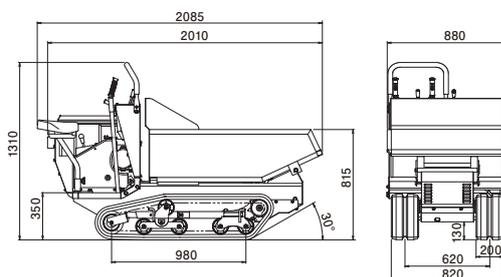

型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kw(ps)/min <sup>-1</sup>	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ	始動方式
WB06Dα	1,970	780	1,080	410	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
WB06DHLα	1,980	724	1,090	465	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
WB07Dα	2,085	880	1,310	450	液冷ディーゼル	4.0(5.5)/1,700	254	3.6	セル(リコイル付)
型式	走行部								
	クローラ			最低地上高 mm	操行方式	変速段数	走行速度 km/h		
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm						
WB06Dα	580	875	200	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.6 / 3.1 / 5.0	R:1.5 / 3.0	
WB06DHLα	545	875	180	125	内拡ブレーキ式	F3・R2	F:1.6~5.7	R:1.5~3.0	
WB07Dα	620	980	200	130	内拡ブレーキ式	F3・R3	F:1.6~5.0	R:1.5~4.8	