

コンパクトトラックローダー

WL03-CTL



◆快適な操作

ジョイスティックは直感的で快適な操作を実現。




◆タフなフレーム

最大12.7mmの鋼鉄を使用した一体型の鋼製ユニット。この450kg近いフレームは、毎日、毎日、長年の酷使に耐えることを目的としています。



◆メンテナンス性

フレーム構造、部品はすべてのエンジンおよび油圧サービスエリアに届きやすいような配置でメンテナンス性が向上。

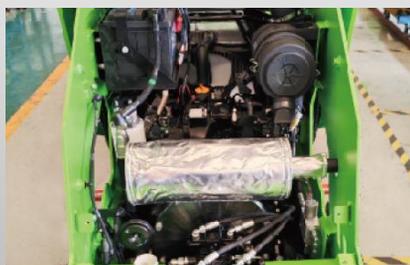

◆安全性




駐車ボタンを押した状態でのみ使用でき、駐車ボタンはエンジンを切っていない状態での操作や凹凸面の滑走を回避し、事故を防ぎます。



◆マルチ補助機能

クイックプラ補助接続部が2セットあり、追加機能を備えたアタッチメントを取り付けることで、機械の能力を最大限に。



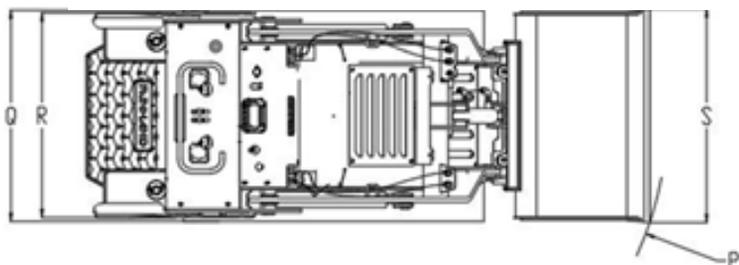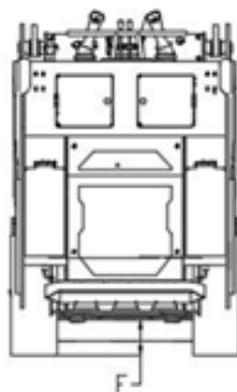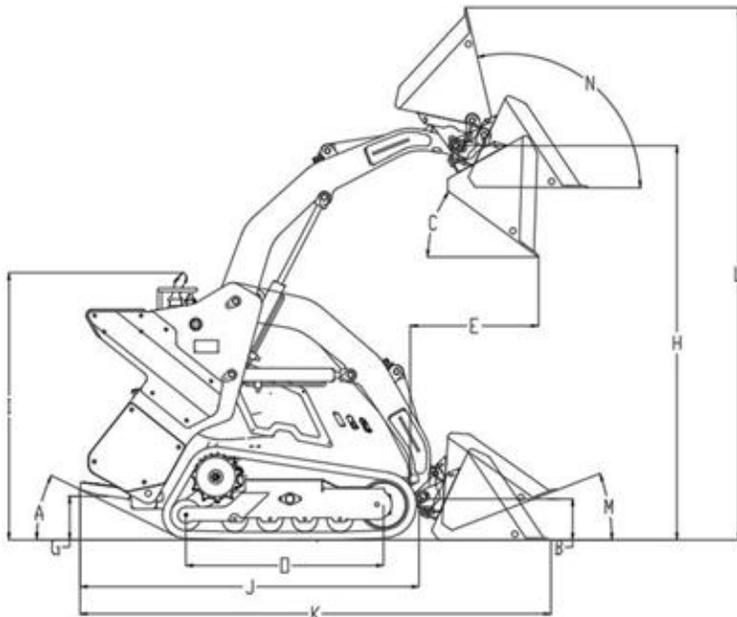

A	22°	H	1921mm	O	960mm
B	205mm	I	1300mm	P	1414mm
C	35°	J	1825mm	Q	890mm
D	1327mm	K	2400mm	R	850mm
E	778mm	L	2716mm	S	900mm
F	145mm	M	23°		
G	186mm	N	102°		


※ スタンダードバケット装着時

■ 仕様

型 式		図番	WL03-CTL				
機 械 寸 法	全 長 (標準バケット)	K	mm	2400			
	全 幅 (標準バケット)	Q	mm	890			
	全 高	I	mm	1300			
	最低地上高	F	mm	145			
	機体重量 (アタッチメント無し)		kg	1200			
作 業 性 能	常用荷重		kg	333			
	バケット容量		m ³	0.12			
	ダンピングクリアランス	D	mm	1327			
	ダンピングリーチ	E	mm	778			
	バケットピンジ高さ	H	mm	1921			
	旋回半径 (標準バケット)		mm	1570			
	登坂角度		度	20			
				エンジン	型式	—	3気筒ディーゼル
				速度	定格出力	kW	18.4
					回転数	rpm	3000
					排気量	cc	1266
					始動方式	—	セルスタート
					燃料タンク容量	L	34
					前 進	km/h	0~5.25
					後 進	km/h	0~5.25

※本仕様は予告なく変更することがあります。

どうぞSNSもご覧ください！



WINBULL_YAMAGUCHI_KOBE

本社・工場 営業部 〒673-1434 兵庫県加東市東実397

TEL. 0795-42-1066 FAX. 0795-42-4083

神戸オフィス 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1番4号
パークコート元町WEST5階C号室

TEL. 078-977-7108 FAX. 078-977-7108

