

より狭い道でも進める横積式のミニフォワーダ


# 本格派 林内作業車



## WF200

ディーゼル **可動転輪**

最大積載量：2,000kg

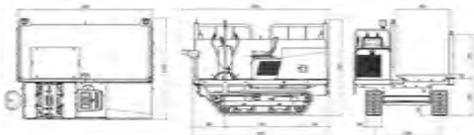

## 新機種登場

## WF200D

ディーゼル **可動転輪**

最大積載量：2,000kg



農業

林業

建設業

その他



### 安全な運転

スイッチバックする事で常に前を向いた姿勢で運転する事が出来ます。



### 全幅1820mm

狭いスペースの侵入も可能。大型機が入らない場所への移動に最適。



### 操作性

見た目でも操作できるように簡素化。視認性・操作性が向上。

## コンパクトなボディで機動力に優れ、効率アップ!!

### LED作業灯

前方後方を照らせるので、暗がりでも安全に作業を行います。

### ダンプ機能

ダンプ機能があることにより、荷下ろしがり楽に。

### 強力なサイドポール

### 走行性能

転輪の配置を最適化することで前後のバランス維持と旋回性能が向上。

### 前後進操作ペダル

運転が楽なHST方式を採用。前後進の切り替えが不要。

座席は2つあり、スイッチバック可能。常に前方を向いて運転することで走行が安易。

### 積載物の横滑り防止

※取り外し可能

余裕のある荷台

要資格：走行集材機械の運転業務特別教育

型 式	機 体 寸 法				エ ン ジ ン					始動方式
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	機械質量 kg	型 式	定格出力 kw(ps/min) <sup>1</sup>	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ		
WF200	2,620	1,795	1,700	1,290	立形水冷3気筒ディーゼル	15.9(21.6)/3,200	898	20	セルスタート	
WF200D	2,620	1,820	2,135	1,430	立形水冷3気筒ディーゼル	15.9(21.6)/3,200	898	20	セルスタート	
型 式	走 行 部								操向方式	
	中心距離 mm	接地長 mm	クローラ幅 mm	最低地上高 mm	走行操作方式	変速方式	走行速度 km/h			
WF200	1,160	1,315	280	185	前後進1ペダル式	HST&副変速2段	F:3.4/ 7.7	R:3.4/ 7.7	サイドクラッチ+湿式多板式ブレーキ	
WF200D	1,160	1,315	280	185	前後進1ペダル式	HST&副変速2段	F:3.4/ 7.7	R:3.4/ 7.7		