

# 土木用クローラ運搬車シリーズ

農業

林業

建設業


その他

## WB04β

最大積載量  
400kg

小型歩行タイプ

- 荷台寸法  
荷台形式 三方ドア方ダンブ  
床面地上高 375mm  
荷台長さ内寸 1,050mm  
荷台幅内寸 500mm  
荷台高さ 300mm  
容積(平積) 0.16m<sup>3</sup>  
ダンブ角度 60°




## WB05Fβ

最大積載量  
500kg

小型歩行タイプ

- 荷台寸法  
荷台形式 三方ドア方ダンブ  
床面地上高 375mm  
荷台長さ内寸 1,050mm  
荷台幅内寸 635mm  
荷台高さ 300mm  
容積(平積) 0.21m<sup>3</sup>  
ダンブ角度 70°

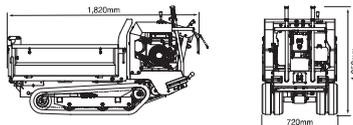


## WB05β

最大積載量  
500kg

小型歩行タイプ

- 荷台寸法  
荷台形式 バケット式方ダンブ  
床面地上高 375mm  
荷台長さ内寸 1,130mm  
荷台幅内寸 650mm  
荷台高さ 350mm  
容積(平積) 0.21m<sup>3</sup>  
ダンブ角度 70°

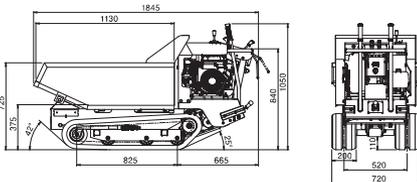

受注生産



型式	機体寸法				エンジン				始動方式
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kW(ps)/min <sup>-1</sup>	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ	
WB04β	1,820	580	1,050	310	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
WB05Fβ	1,820	720	1,050	335	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
WB05β	1,845	720	1,050	310	空冷ガソリン	3.4(4.7)/1,800	181	3.6	セル(リコイル付)
型式	走行部				変速段数	走行速度 km/h			
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm	最低地上高 mm		操作方式	F:2.2/3.9		R:1.9/3.4
WB04β	380	825	200	110	爪式ブレーキ式	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4		
WB05Fβ	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4		
WB05β	520	825	200	110	爪式ブレーキ式	F:2.2/3.9	R:1.9/3.4		