


WB10y 最大積載量 990kg HST車

中型乗用タイプ 国土交通省排出ガス対策型建設機械指定
ディーゼル



- 荷台寸法
- 荷台形式 三方ドア・方ダンプ
- 床面上高 590mm
- 荷台長さ内寸 1,470mm
- 荷台幅内寸 840mm
- 荷台高さ 330mm
- 容積(平積) 0.4r³
- ダンプ角度 60°

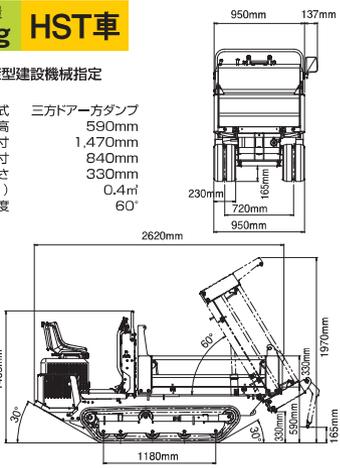

排出ガス3次規制適合


国土交通省指定排出ガス対策型
指定番号:3-826

WB10y-TB 最大積載量 990kg HST車

中型乗用タイプ 国土交通省排出ガス対策型建設機械指定
ディーゼル



- 荷台寸法
- 荷台形式 旋回式バケット
- 床面上高 600mm
- 荷台長さ内寸 1,400mm
- 荷台幅内寸 880mm
- 荷台高さ 470mm
- 容積(平積) 0.37r³
- ダンプ角度 80°
- 旋回角度 180°

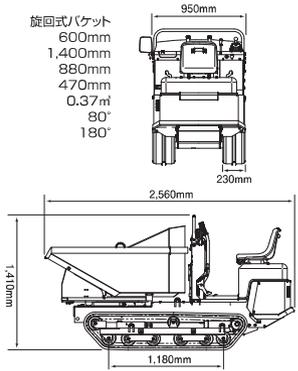

排出ガス3次規制適合

国土交通省指定排出ガス対策型
指定番号:3-714

要資格：1トン未満 不整地運搬車運転特別教育

型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kw(ps/min) ⁻¹	排気量 cc	燃料タンク容量 l	始動方式
WB10y	2,620	950	1,405	840	立形水冷2気筒ディーゼル	10.6(14.4)/3200	599	19.5	セル
WB10y-TB	2,560	950	1,410	915	立形水冷2気筒ディーゼル	10.6(14.4)/3200	599	19.5	セル
型式	クローラ				走行部				
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm	最低地上高 mm	操作方式	変速段数	走行速度 km/h		
	WB10y	720	1,180	230	165	湿式多板式	-	F:0~5.6	R:0~3.5
WB10y-TB	720	1,180	230	165	湿式多板式	-	F:0~5.6	R:0~3.5	