

クローラローダー


クローラキャリアをベースに持つ、クローラローダー

WL03


常用荷重300kg・エンジン14.4ps(ディーゼル)セル付
ダンピングクリアランス：160mm
バケット幅：1200mm(爪付)



紹介動画

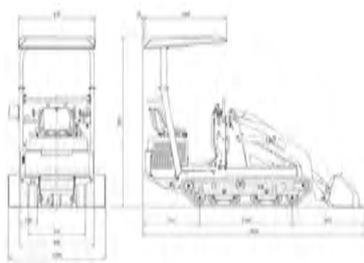

キャノピー

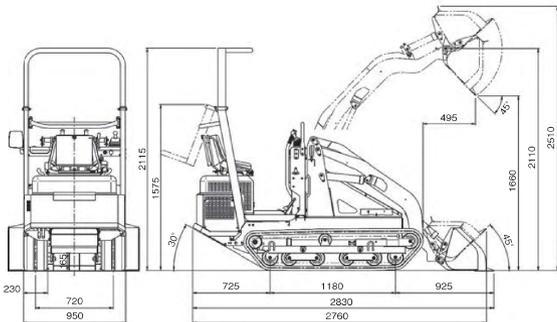

その他

エンジンルーム



ディーゼルエンジンを搭載。トルクフルな性能と他の重機と共通の燃料で経済的。

油圧レバー



アーム及びバケットは専用バルブで制御。レバー1本で細かな操作が可能。※フロート機能採用

旋回レバー



二本のレバーで左右旋回。軽い操作感を実現し、運転業務の疲労低減をサポート。

足回り



足回りはゴムクローラ。作業性を重視し、最小回転半径1.7mを実現。

前後進ペダル



ミッションにはHSTを搭載し、前後進はペダル操作で簡単。

アタッチメント

- 1200幅爪付きバケット(スクレーパー付) ●1200幅爪付きバケットメッキ仕様(畜産)(スクレーパー付)
- 大容量バケット(除雪) ●マニアフォーク ●ハレットフォーク ●幌 ●キャノピー ●ヘルムランプ

機種	常用荷重 (kgf)	機体重量 (kg)	機体寸法(mm)			機能(mm・m ³ ・m ³)						走行部(mm)				エンジン 最大Ps	
			全長	全幅	全高	バケット容積	バケット幅	ダンピングクリアランス	ダンピングストローク	バケットスタック高さ	バケットスタック長さ	アーム上昇変速段数	クローラ幅	中心距離	接地長		
WL03	300	900	2,830	1,240	2,115	0.15	1,200	1,660	495	45	45	6	HST無段	230	720	1,180	14.4

要資格：小型車両系建設機械の運転業務に係る特別教育

※機体重量は、バケット重量は含みません。
※機体寸法は、1,200幅爪付バケットを含みます。