

WB18β

最大積載量 **1,800kg** HST車

排出ガス三次規制適合


国土交通省指定排出ガス対策型
指定番号:申請予定3-248

大型乗用タイプ

国土交通省排出ガス対策型建設機械

■荷台寸法

荷台形式	三方ドアー方ダンプ
床面地上高	570mm
荷台長さ内寸	1,660mm
荷台幅内寸	1,200mm
荷台高さ	320mm
容積(平積)	0.64m ³
ダンプ角度	58°

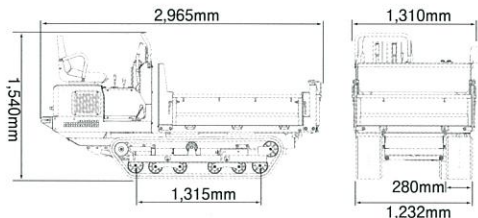

WB18β-TB


最大積載量 **1,800kg** HST車

大型乗用タイプ

国土交通省排出ガス対策型建設機械

■荷台寸法

荷台形式	旋回式バケット
床面地上高	685mm
荷台長さ内寸	1,730mm
荷台幅内寸	1,220mm
荷台高さ	500mm
容積(平積)	0.73m ³
ダンプ角度	80°
旋回角度	210°

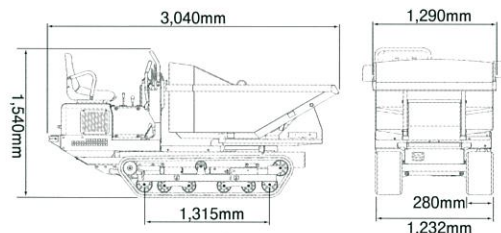

型式	機体寸法				エンジン				
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	型式	定格出力 kw(ps)/min ⁻¹	排気量 cc	燃料タンク容量 ℓ	始動方式
WB18β	2,965	1,310	1,540	1,170	立形水冷3気筒ディーゼル	16.1(21.9) / 3,200	898	20	セル
WB18β-TB	3,040	1,290	1,540	1,330	立形水冷3気筒ディーゼル	16.1(21.9) / 3,200	898	20	セル
型式	クローラ			最低地上高 mm	操向方式	変速段数	走行速度 km/h		
	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm				F	R	
WB18β	952	1,315	280	195	湿式多板式	F2・R2	F:0~3.3 / 0~7.4	R:0~2.3 / 0~5.0	
WB18β-TB	952	1,315	280	195	湿式多板式	F2・R2	F:0~3.3 / 0~7.4	R:0~2.3 / 0~5.0	

取扱い注意

- 運搬車の使用前には必ず点検を実施し、安全を確認して下さい。
- 運搬車は積載量を限定していますが、表示を守って下さい。過大の積荷における事故については責任をもちませんのでご注意下さい。
- この運搬車は生産資材等を運搬する現場内作業車であるため、公道での乗車・運行はできませんので充分ご注意下さい。

- ボディーカラーは撮影・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 最大積載量が1トン以上の不整地の運転は、運転技能講習修了者に限られます。
- 最大積載量が1トン未満の不整地の運転は、不整地運搬車に関する安全衛生特別教育を修了された方に限ります。
- 乗用型の不整地運搬車には特定自主検査が義務づけられています。



こちらより
アクセス!

株式会社ウインブルヤマグチ

ホームページ ▶ <http://www.winbull.co.jp>
Email ▶ info@winbull.co.jp

本社・工場
中部営業所
関西営業所
広島営業所
四国営業所
九州営業所
貿易部

〒673-1434
〒500-8268
〒673-1434
〒727-0004
〒791-0301
〒839-0809
〒673-1434

兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号
岐阜県岐阜市茜部菱野2-12-2
兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号
広島県庄原市新庄町378-1
愛媛県東温市南方724-4
福岡県久留米市東合川7-3-35
兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号

TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083
TEL.058-276-0858 FAX.058-276-0461
TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083
TEL.0824-72-5727 FAX.0824-72-3778
TEL.089-966-3925 FAX.089-966-3926
TEL.0942-44-7882 FAX.0942-44-7544
TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-40-2412